


Ersatzmaterial

ISO HI25

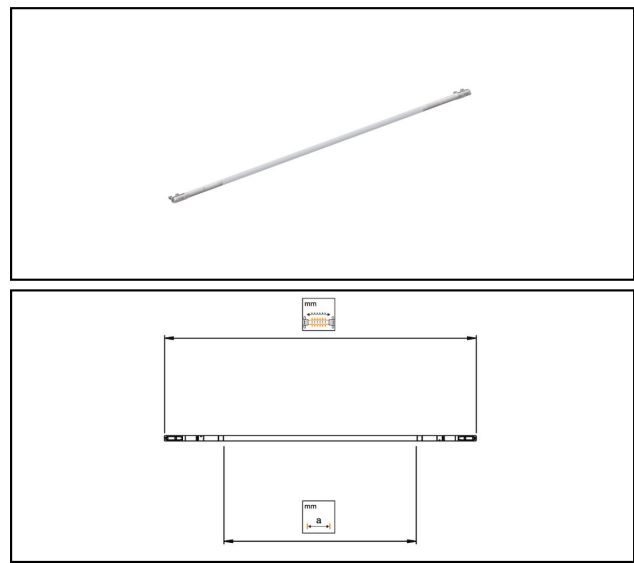

**Anwendung**  
Isolator für HI25

**Material**  
GFK/PTFE, Stahl rostfrei

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 659.500.481 | 1100                                                                              | 1627                                                                              |  |  |  |  |  |  | 2.7                                                                                 |

Technische Spezifikationen: ISO HI25

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
|                            | 659.500.481 |
| Kriechstrecke              | 1100 mm     |
| Länge a                    | 1627 mm     |
| Kommerzielle Spezifikation |             |
| Zolltarifnummer            | 85353000    |
| Ursprungsland              | CH          |
| Logistische Spezifikation  |             |
| Kilo / Stück               | 2.7 kg      |

