


Konusverbinder

**KV176** Konusverbinder

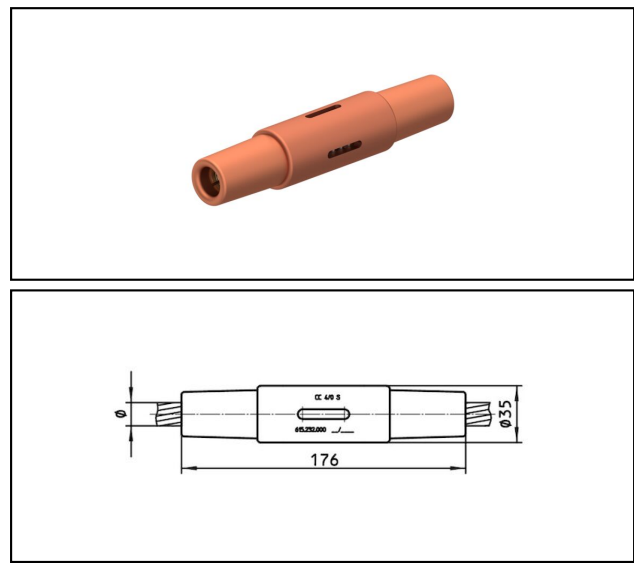

**Anwendung**  
Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**  
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

**Legende**  
1) Konus Stahl rostfrei

| Artikel-Nr. |        |     |    |  |  |  |  |      |   |
|-------------|--------|-----|----|--|--|--|--|------|---|
| 615.226.000 | S50 St | 9.6 | 50 |  |  |  |  | 0.81 | 1 |



Technische Spezifikationen: **Konusverbinder KV176**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.                 | 615.226.000        |
| <b>Bahn Produkt Name</b>    | S50 St             |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 9.6 mm             |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>  | 50 mm <sup>2</sup> |
| Texte                       |                    |
| <b>Legende</b>              | 1                  |
| Kommerzielle Spezifikation  |                    |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359000           |
| <b>Ursprungsland</b>        | CH                 |
| Texte                       |                    |
| <b>Legende</b>              | 1                  |
| Logistische Spezifikation   |                    |
| <b>Kilo / Stück</b>         | 0.81 kg            |

