


Konusverbinder

■ KV176 Konusverbinder CuNiSi

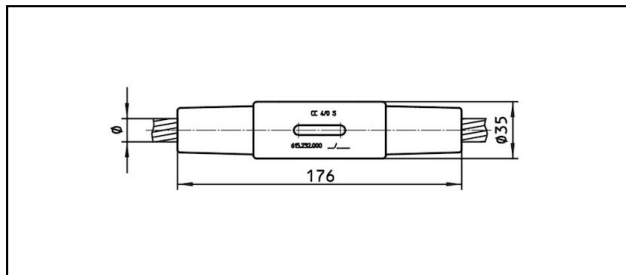

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende

1) Konus Stahl rostfrei

Artikel-Nr.	«N»	mm Ø	mm ²					Kg	
615.227.000	S95	12.9	95					0.8	
615.232.000	S107	13.3	107					0.8	
615.226.000	S50 St	9.6	50					0.81	1

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder CuNiSi KV176**

	615.227.000	615.232.000	615.226.000
Bahn Produkt Name	S95	S107	S50 St
Tragseil Durchmesser	12.9 mm	13.3 mm	9.6 mm
Tragseile Seilfläche	95 mm ²	107 mm ²	50 mm ²
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85359020		
Ursprungsland	unbestimmt	CH	

