


Fundamenterdung

■ FE 44 Kreuz- und Parallelverbinder

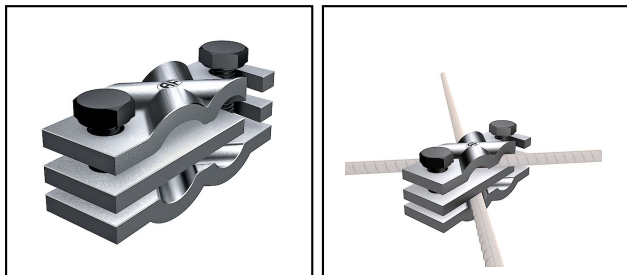

Artikel-Nr.	E-Nummer									
281.097.000	156 940 150			St	M10x60	6 - 22	30x3			25
281.107.000	156 940 580			St	M10x100	6 - 26	30x3			25
281.098.000	156 940 160			St	M10x60	6 - 22	50x3			25
281.098.010	156 940 760			St	M10x100	6 - 26	50x3			15
280.000.001	156 940 280	H	ok	InoxA4	M10x60	6 - 22	30x3			25
280.000.003	156 940 790	H	ok	InoxA4	M10x60	6 - 22	50x3			25

Technische Spezifikationen: Kreuz- und Parallelverbinder FE 44

	281.097.000	281.107.000	281.098.000	281.098.010
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)				
Im Erdreich einsetzbar				
Material	St			
Schraube	M10x60	M10x100	M10x60	M10x100
Drahtdurchmesser	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 22 mm	6 - 26 mm
Band Abmasse	30x3 mm		50x3 mm	
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube			
Oberfläche	unbehandelt			
Art des Verbinders	Anschlussklemme			
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 22 mm	6 - 26 mm
Drehmoment	25 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			85359000
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	6.685 kg	11.7 kg	17.4 kg	18.5 kg

	280.000.001	280.000.003
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H	
Im Erdreich einsetzbar	ok	
Material	InoxA4	
Schraube	M10x60	
Drahtdurchmesser	6 - 22 mm	
Band Abmasse	30x3 mm	50x3 mm
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube	
Oberfläche	unbehandelt	
Art des Verbinders	Anschlussklemme	
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	6 - 22 mm	
Drehmoment	25 N·m	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85389000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
VPE Gewicht	10.63 kg	17.7 kg