


M170 Magneterdungungskontakt

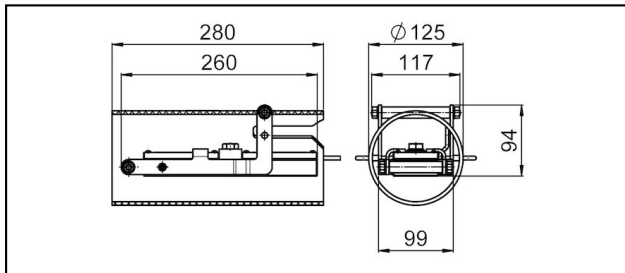

Anwendung

Erden von stromföhrenden Bahnoberleitungen in AC & DC Systemen
Erden von Maschinen in der Nähe von stromföhrenden Leitungen

Eigenschaften

Haltekraft 1'700 N
Stossstromfestigkeit 35 kA
Inkl. Aufbewahrungsbehälter Art. Nr. 696.025.005

Material

Kontaktstück Cu. Gehäuse Cu, Kunststoff,. Hebel Stahl rostfrei

Artikel-Nr.	E-Nummer	$\text{kA} \cdot \text{ms}$ I_k								
640.100.300		28 kA / 150 ms								4

Zubehör

	696.025.005									
Artikel-Nr.	E-Nummer									
696.025.005										

Technische Spezifikationen: **Magneterdungskontakt M170**

	640.100.300
Kurzschlussstrom	28 kA / 150 ms kA/ms
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	4 kg

