
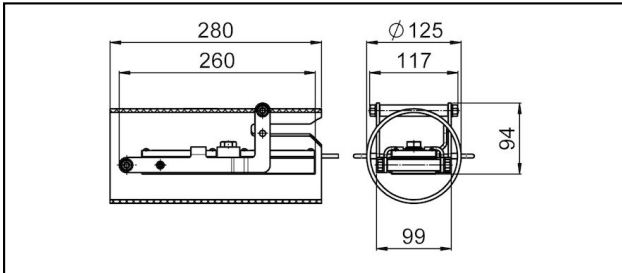


## Magneterdungskontakte

### ■ M170 Magneterdungskontakt

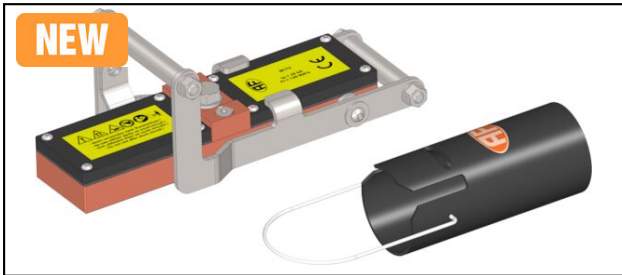

#### Anwendung

Erden von stromführenden Bahnoberleitungen in AC & DC Systemen  
Erden von Maschinen in der Nähe von stromführenden Leitungen

#### Eigenschaften

Haltekraft 1'700 N  
Stossstromfestigkeit 35 kA  
Inkl. Aufbewahrungsbehälter Art. Nr. 696.025.005

#### Material

Kontaktstück Cu. Gehäuse Cu, Kunststoff, Hebel Stahl rostfrei

Artikel-Nr.	kA lms $I_k$									Kg
640.100.300	28 kA / 150 ms									4

#### Zubehör



696.025.005

Artikel-Nr.										
696.025.005										

Technische Spezifikationen: **Magneterdungskontakt M170**

Artikel-Nr.	640.100.300
<b>Kurzschlussstrom</b>	28 kA / 150 ms
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359020
<b>Ursprungsland</b>	CH

