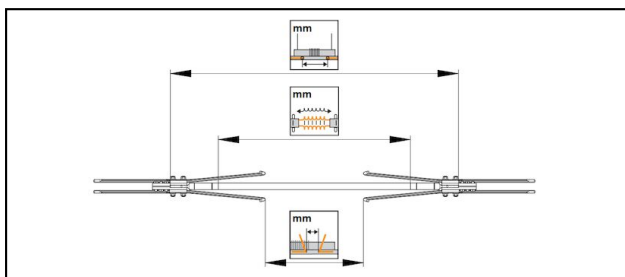
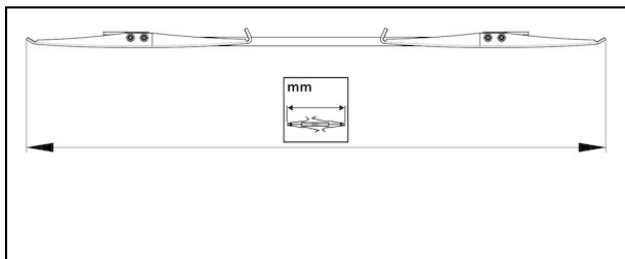
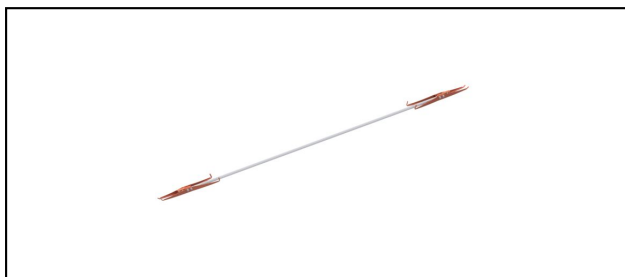


## Bis 25 kV

## ■ LTN25

**Anwendung**

Schutzstrecke zur Trennung verschiedener elektrischer Phasen oder Systeme

Für Tramlinien und Stadtbahnen

Maximale Geschwindigkeit bis 60 km/h

**Eigenschaften**

Eine Aufhängung ist nicht notwendig (optional verfügbar)

**Material**

GFK/PTFE, CuNiSi, Stahl rostfrei

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.266.057 | 2500                                                                                | 2850                                                                                | 320                                                                                 | 2169                                                                                | 3408                                                                                | max.24                                                                                |  |  | 8.2                                                                                   |

**Zubehör**

Aufhängung zu LT 625.000.001

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.000.001 |  |  |  |  |  |  |  | 0.43                                                                                  |                                                                                       |

Technische Spezifikationen: **LTN25**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
|                                 | 655.266.057 |
| <b>Kriechstrecke</b>            | 2500 mm     |
| <b>Länge zwischen Fahrdrabt</b> | 2850 mm     |
| <b>Funkenhornabstand</b>        | 2169 mm     |
| <b>Gesamtlänge</b>              | 3408 mm     |
| <b>Breite über Aufhängung</b>   | 320 mm      |
| <b>Empfohlene Betriebslast</b>  | max.24 kN   |
| Kommerzielle Spezifikation      |             |
| <b>Ursprungsland</b>            | unbestimmt  |
| Logistische Spezifikation       |             |
| <b>Kilo / Stück</b>             | 8.2 kg      |

