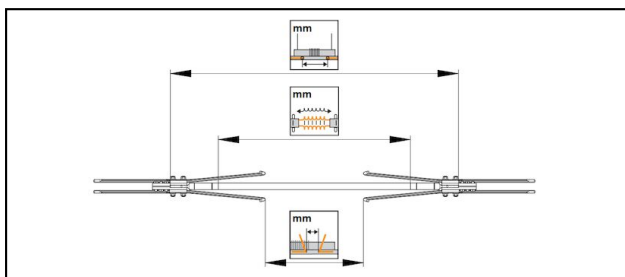
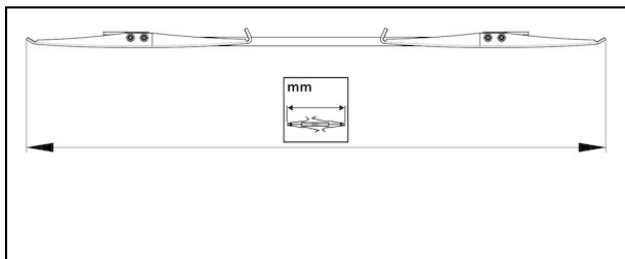


Bis 3 kV

■ LTN3 Schutzstrecke

**Anwendung**

Schutzstrecke zur Trennung verschiedener elektrischer Phasen oder Systeme
Für Tramlinien und Stadtbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 60 km/h

Eigenschaften

Eine Aufhängung ist nicht notwendig (optional verfügbar)

Material

GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende

- 1) Für 1 Fahrdraht-System
- 2) Für 2 Fahrdraht-System

Artikel-Nr.									
655.266.055	955	1305	610	1864	320	max.24		6.2	1

Zubehör

Aufhängung zu LT 625.000.001

Artikel-Nr.									
625.000.001								0.43	

Technische Spezifikationen: **Schutzstrecke LTN3**

Artikel-Nr.	655.266.055
Fahrdraht Fläche	120 - 177 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	6.9 mm
Kriechstrecke	955 mm
Länge zwischen Fahrdraht	1305 mm
Funkenhornabstand	610 mm
Gesamtlänge	1864 mm
Breite über Aufhängung	320 mm
Empfohlene Betriebslast	max.24
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	6.2 kg

