
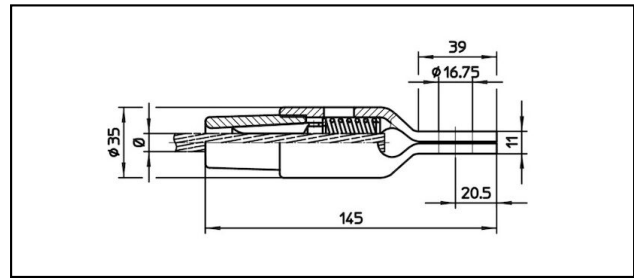


Ösenendmuffen CuNiSi

OCK145 Ösenendmuffe

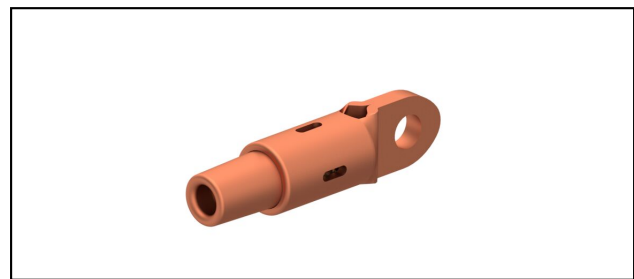

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.155.151	FD100			12.8	100				0.53

Technische Spezifikationen: **Ösenendmuffe OCK145**

Artikel-Nr.	615.155.151
Bahn Produkt Name	FD100
Fahrdraht Durchmesser	12.8 mm
Fahrdraht Fläche	100 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.53 kg

