Ösenendmuffen CuNiSi

OCK174 Ösenendmuffe

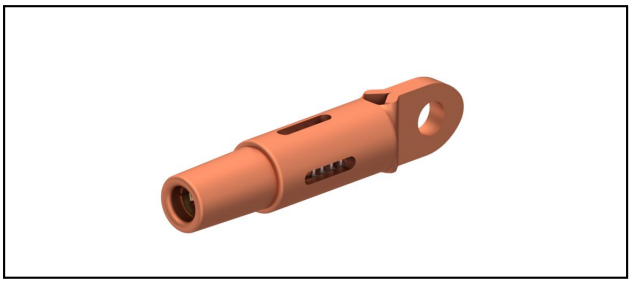

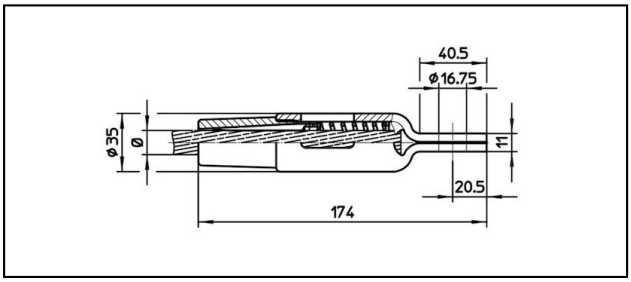

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
615.159.106	FD150			14.5	150				0.63

Technische Spezifikationen: **Ösenendmuffe OCK174**

Artikel-Nr.	615.159.106
Bahn Produkt Name	FD150
Fahrdraht Durchmesser	14.5 mm
Fahrdraht Fläche	150 mm²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.63 kg