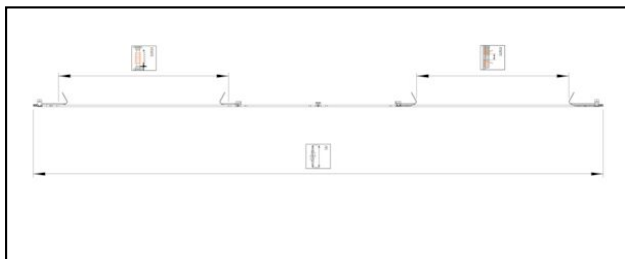
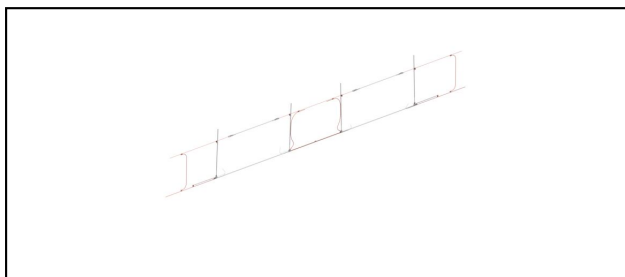


Bis 25 kV

■ **NSR25** Phasentrenner**Anwendung**

Phasentrenner zur Trennung verschiedener elektrischer Phasen oder Systeme

Für Regional- und Vollbahnen

Maximale Geschwindigkeit bis 250 km/h (ab 120 km/h mit Vorspanneinheit)

Eigenschaften

Rundisolator, drehbar im Falle von Abnutzung

Aufhängung mit Federhänger

Material

GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende

1) Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Artikel-Nr.									
655.999.001	107 - 150	8 - 24	2490	2900	2250	8330			1

Zubehör

Lever NSR Lev NSR

Artikel-Nr.									
659.500.524	1000								1.7

Zubehör

Federhänger FDH NSR

Artikel-Nr.									
690.076.000	2130							2.2	
690.076.010	3430							3	1
690.076.020	1500							1.9	2

Technische Spezifikationen: **Phasentrenner NSR25**

Artikel-Nr.	655.999.001
Fahrdraht Fläche	107 - 150 mm ²
Empfohlene Betriebslast	8 - 24 kN
Kriechstrecke	2490 mm
Länge zwischen Aufhängung	2900 mm
Funkenhornabstand	2250 mm
Gesamtlänge	8330 mm
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	0
Ursprungsland	unbestimmt
Texte	
Legende	1

