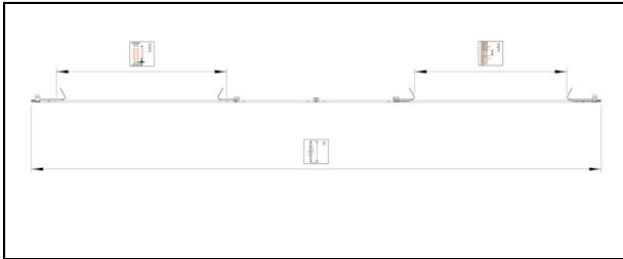
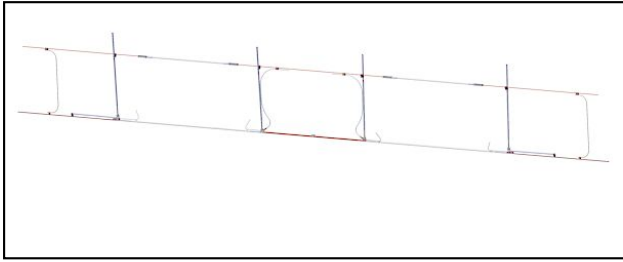


Bis 25 kV

■ **NSR25** Phasentrenner Hochgeschwindigkeit**Anwendung**

Phasentrenner zur Trennung verschiedener elektrischer Phasen oder Systeme
Für Regional- und Vollbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 250 km/h (ab 120 km/h mit Vorspanneinheit)

Eigenschaften








Rundisolator, drehbar im Falle von Abnutzung
Aufhängung mit Federhänger

Material




GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende

1) Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Artikel-Nr.	 mm ²	 kN	 mm	 mm	 mm	 mm			
655.999.001	107 - 120	8 - 25	2490	2900	2250	8330			1

Zubehör

Federhänger FDH HI15/NSR									
Artikel-Nr.	 mm							 Kg	
690.076.000	2130							2.2	
690.076.010	3430							3	1
690.076.020	1500							1.9	2

Technische Spezifikationen: **Phasentrenner Hochgeschwindigkeit NSR25**

	655.999.001
Fahrdraht Fläche	107 - 120 mm ²
Empfohlene Betriebslast	8 - 25 kN
Kriechstrecke	2490 mm
Länge zwischen Aufhängung	2900 mm
Länge zwischen Fahrdraht	8200 mm
Funkenhornabstand	2250 mm
Gesamtlänge	8330 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	0
Ursprungsland	unbestimmt

