


Potenzialausgleichsprofil variabel

PA 30 Potenzialausgleichsprofil variabel

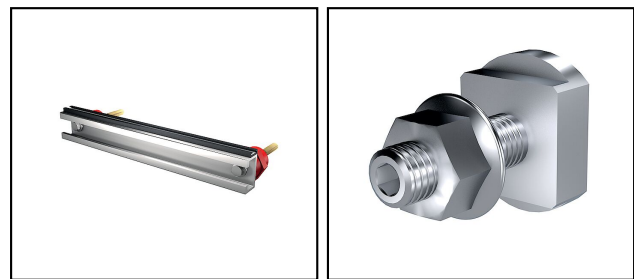

Eigenschaften
Inklusive Isolatoren-Befestigungsset (halogen- und silikonfrei)
Die Anschlussschrauben sind separat zu bestellen
Die Anzahl Anschlüsse kann je nach Breite der angeschlossenen Kabelschuhen variieren.

- Legende**
a) Anschlussschraube M8
b) Anschlussschraube M10
c) Anschlussschraube M12

Artikel-Nr.	E-Nummer									
266.100.007	150 572 705	CuvSn	7		35x20	260	245			1
266.100.015	150 573 815	CuvSn	15		35x20	500	245			1
266.100.020	150 574 425	CuvSn	20		35x20	650	245			1
266.100.035	150 575 335	CuvSn	35		35x20	1000	245			1
266.100.050	150 576 245	CuvSn	50		35x20	1500	245			1
266.050.001	156 901 670	InoxA4		M8x35					a)	25
266.050.002	156 903 670	InoxA4		M10x35					b)	25
266.050.003	156 990 170	InoxA4		M12x35					c)	25

Technische Spezifikationen: **Potenzialausgleichsprofil variabel PA 30**

	266.100.007	266.100.015	266.100.020	266.100.035
Material	CuvSn			
Anzahl der Anschlüsse	7	15	20	35
Schraube				
Band Abmasse	35x20 mm			
Länge a	260 mm	500 mm	650 mm	1000 mm
Band Fläche	245 mm²			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.8 kg	1.34 kg	1.67 kg	2.51 kg

	266.100.050	266.050.001	266.050.002	266.050.003
Material	CuvSn	InoxA4		
Anzahl der Anschlüsse	50			
Schraube		M8x35	M10x35	M12x35
Band Abmasse	35x20 mm			
Länge a	1500 mm			
Band Fläche	245 mm²			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	3.57 kg	1 kg	1.2 kg	1.51 kg

