


Presskabelschuh

AV 13 Presskabelschuh

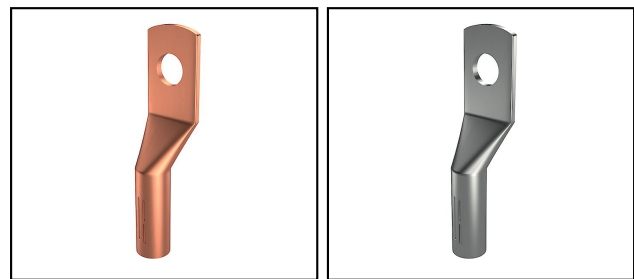

Eigenschaften
Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer									
414.060.060	156 341 210	H	Cu	10	6	25	6			25
414.060.070	156 341 220	H	Cu	10	6	25	8			25
414.060.080	156 341 230	H	Cu	10	6	25	10			25
414.060.090	156 341 240		Cu	10	6	25	13			10
414.060.100	156 341 250		Cu	10	6	25	16			25
414.060.110	156 341 320	H	Cu	12	8	35	8			25
414.060.120	156 341 330	H	Cu	12	8	35	10			25
414.060.130	156 341 340		Cu	12	8	35	13			10
414.060.140	156 341 350		Cu	12	8	35	17			10
414.060.150	156 341 420		Cu	14	10	50	8			10
414.060.160	156 341 430		Cu	14	10	50	10			10
414.060.170	156 341 440		Cu	14	10	50	13			10
414.060.200	156 341 540		Cu	16		70	13			10
414.060.031	156 331 120		CuVSn	8	5	16	8			10
414.060.041			CuVSn	8	5	16	10			25
414.060.051	414.060.051		CuVSn	8	5	16	13			25
414.060.061	156 331 210	H	CuVSn	10	6	25	6			25
414.060.071	156 331 220	H	CuVSn	10	6	25	8			25
414.060.081	156 331 230	H	CuVSn	10	6	25	10			25
414.060.091	156 331 240		CuVSn	10	6	25	13			25
414.060.101	156 341 260		CuVSn	10	6	25	16			25
414.060.111	156 331 320	H	CuVSn	12	8	35	8			25
414.060.121	156 331 330	H	CuVSn	12	8	35	10			25
414.060.131			CuVSn	12	8	35	13			10
414.060.141	156 331 350		CuVSn	12	8	35	17			10
414.060.151	156 331 420		CuVSn	14	10	50	8			10
414.060.161	156 331 430		CuVSn	14	10	50	10			10
414.060.171	156 331 440		CuVSn	14	10	50	13			10
414.060.181	156 331 460		CuVSn	14	10	50	17			10
414.060.191	156 331 530		CuVSn	16		70	10			10
414.060.201	156 331 540		CuVSn	16		70	13			10
414.060.211			CuVSn	16		70	17			10
414.060.221	156 331 620		CuVSn	18		95	10			10
414.060.231	156 331 630		CuVSn	18		95	13			10
414.060.241	156 332 650		CuVSn	18		95	17			10
414.060.261	156 332 030		CuVSn	20		120	13			10
414.060.271	156 332 050		CuVSn	20		120	17			10
414.060.281	156 332 060		CuVSn	20		120	21			10
414.060.291	156 332 110		CuVSn	22		150	13			10



414.060.301	156 332 130		CuvSn	22		150	17			10
414.060.311	156 332 140		CuvSn	22		150	21			10
414.060.316	156 332 310		CuvSn	25		185	13			10
414.060.321	156 332 330		CuvSn	25		185	17			10
414.060.331	156 332 340		CuvSn	25		185	21			10
414.060.336	156 332 410		CuvSn	28		240	13			10
414.063.440	156 351 530		Al	16	8	50	10.5			25



Technische Spezifikationen: **Presskabelschuh AV 13**

	414.060.060	414.060.070	414.060.080	414.060.090
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	Cu			
KZ-Grösse Presseinsatz	10			
Drahtdurchmesser	6 mm			
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm²			
Oesen Durchmesser	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Hülsenform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche	blank			
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	6	8	10	12
Nennquerschnitt	25 mm²			
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel	gerade			
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1				19 - 7 mm²
Dimension E L				13 - 38 mm mm
Anzahl Pressungen schmallbreit				
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.405 kg	0.407 kg	0.418 kg	0.167 kg

	414.060.100	414.060.110	414.060.120	414.060.130
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)		H		
Material	Cu			
KZ-Grösse Presseinsatz	10	12		
Drahtdurchmesser	6 mm	8 mm		
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm²	35 mm²		
Oesen Durchmesser	16 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Hülsenform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche		blank		
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	16	8	10	12
Nennquerschnitt	25 mm²	35 mm²		
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel		gerade		
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1	21 - 7 mm²			21 - 8.2 mm²
Dimension E L	16 - 38 mm mm			13 - 42 mm mm
Anzahl Pressungen schmallbreit				
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.463 kg	0.77 kg	0.723 kg	0.293 kg

	414.060.140	414.060.150	414.060.160	414.060.170
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)				
Material	Cu			
KZ-Grösse Presseinsatz	12	14		
Drahtdurchmesser	8 mm	10 mm		
Leiter-Nennquerschnitt	35 mm²	50 mm²		
Oesen Durchmesser	17 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Hülsenform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche		blank		
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	16	8	10	12
Nennquerschnitt	35 mm²	50 mm²		
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel		gerade		
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1	28 - 8.2 mm²			
Dimension E L	17 - 42 mm mm			
Anzahl Pressungen schmallbreit				
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.3 kg	0.461 kg	0.467 kg	

	414.060.200	414.060.031	414.060.041	414.060.051
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)				
Material	Cu	CuVSn		
KZ-Grösse Presseinsatz	16	8		
Drahtdurchmesser		5 mm		
Leiter-Nennquerschnitt	70 mm²	16 mm²		
Oesen Durchmesser	13 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Hülsenform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche	blank			
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	12	8		12
Nennquerschnitt	70 mm²	16 mm²		
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel	gerade			
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1	24 - 11.5 mm²	13 - 5.5 mm²	17 - 5.5 mm²	19 - 5.5 mm²
Dimension E L	13 - 55 mmlmm	8.4 - 36 mmlmm	10.5 - 36 mmlmm	13 - 36 mmlmm
Anzahl Pressungen schmallbreit	3 / -	2 / -		
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.618 kg	0.124 kg	0.334 kg	0.35 kg

	414.060.061	414.060.071	414.060.081	414.060.091
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	CuvSn			
KZ-Grösse Presseinsatz	10			
Drahtdurchmesser	6 mm			
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm²			
Oesen Durchmesser	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Hülseform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche	verzinnt			
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	6	8	10	12
Nennquerschnitt	25 mm²			
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel	gerade			
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1				19 - 7 mm²
Dimension E L				13 - 38 mm mm
Anzahl Pressungen schmallbreit				2 / -
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.408 kg	0.419 kg	0.417 kg	0.405 kg

	414.060.101	414.060.111	414.060.121	414.060.131
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)		H		
Material	CuvSn			
KZ-Grösse Presseinsatz	10	12		
Drahtdurchmesser	6 mm	8 mm		
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm²	35 mm²		
Oesen Durchmesser	16 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Hülseform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche		verzinnt		
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	16	8	10	12
Nennquerschnitt	25 mm²	35 mm²		
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel		gerade		
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1	21 - 7 mm²			21 - 8.2 mm²
Dimension E I L	16 - 38 mm/mm			13 - 42 mm/mm
Anzahl Pressungen schmallbreit	2 / -			2 / -
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.475 kg	0.73 kg	0.735 kg	0.293 kg

	414.060.141	414.060.151	414.060.161	414.060.171
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)				
Material	CuvSn			
KZ-Grösse Presseinsatz	12	14		
Drahtdurchmesser	8 mm	10 mm		
Leiter-Nennquerschnitt	35 mm²	50 mm²		
Oesen Durchmesser	17 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Hülsenform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche		verzinnt		
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	16	8	10	12
Nennquerschnitt	35 mm²	50 mm²		
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel		gerade		
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1	28 - 8.2 mm²			24 - 10 mm²
Dimension E I L	17 - 42 mmlmm			13 - 52 mmlmm
Anzahl Pressungen schmallbreit	2 / -			3 / -
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.33 kg	0.461 kg	0.467 kg	

	414.060.181	414.060.191	414.060.201	414.060.211
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)				
Material	CuvSn			
KZ-Grösse Presseinsatz	14	16		
Drahtdurchmesser	10 mm			
Leiter-Nennquerschnitt	50 mm²	70 mm²		
Oesen Durchmesser	17 mm	10 mm	13 mm	17 mm
Hülsenform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche				
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	16	10	12	16
Nennquerschnitt	50 mm²	70 mm²		
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel			gerade	
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1	28 - 10 mm²	24 - 11.5 mm²		30 - 11.5 mm²
Dimension E I L	17 - 52 mmlmm	10.5 - 55 mmlmm	13 - 55 mmlmm	17 - 55 mmlmm
Anzahl Pressungen schmallbreit	3 / -			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.49 kg	0.634 kg	0.618 kg	0.7 kg

	414.060.221	414.060.231	414.060.241	414.060.261
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)				
Material	CuvSn			
KZ-Grösse Presseinsatz	18			20
Drahtdurchmesser				
Leiter-Nennquerschnitt	95 mm ²			120 mm ²
Oesen Durchmesser	10 mm	13 mm	17 mm	13 mm
Hülsenform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche				
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	10	12	16	12
Nennquerschnitt	95 mm ²			120 mm ²
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel				
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1	28 - 13.5 mm ²		32 - 13.5 mm ²	32 - 15.5 mm ²
Dimension E L	10.5 - 65 mmlmm	13 - 65 mmlmm	17 - 65 mmlmm	13 - 70 mmlmm
Anzahl Pressungen schmallbreit	4 / 2			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.968 kg	0.945 kg	0.944 kg	1.133 kg

	414.060.271	414.060.281	414.060.291	414.060.301
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)				
Material	CuvSn			
KZ-Grösse Presseinsatz	20		22	
Drahtdurchmesser				
Leiter-Nennquerschnitt	120 mm ²		150 mm ²	
Oesen Durchmesser	17 mm	21 mm	13 mm	17 mm
Hülsenform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche				
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	16	20	12	16
Nennquerschnitt	120 mm ²		150 mm ²	
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel				
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1	32 - 15.5 mm ²	38 - 15.5 mm ²	34 - 17 mm ²	
Dimension E L	17 - 70 mmlmm	21 - 70 mmlmm	13 - 78 mmlmm	17 - 78 mmlmm
Anzahl Pressungen schmallbreit	4 / 2			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	1.13 kg	1.2 kg	1.6 kg	4.1 kg

	414.060.311	414.060.316	414.060.321	414.060.331
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)				
Material	CuvSn			
KZ-Grösse Presseinsatz	22	25		
Drahtdurchmesser				
Leiter-Nennquerschnitt	150 mm²	185 mm²		
Oesen Durchmesser	21 mm	13 mm	17 mm	21 mm
Hülsenform				
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM				
Querschnittsform				
Oberfläche				
Längsdicht				
Anschlussgewindemass metrisch	20	12	16	20
Nennquerschnitt	150 mm²	185 mm²		
Nach DIN				
Geeignet für Al/St-Seile				
Anschlusswinkel				
Anzahl der Befestigungslöcher	1			
Dimension A / Durchmesser D1	40 - 17 mm²	37 - 19 mm²		40 - 19 mm²
Dimension E I L	21 - 78 mmI/mm	13 - 82 mmI/mm	17 - 82 mmI/mm	21 - 82 mmI/mm
Anzahl Pressungen schmallbreit	4 / 2	5 / 2		
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	1.64 kg	1.86 kg	1.85 kg	1.87 kg

	414.060.336	414.063.440
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)		
Material	CuvSn	Al
KZ-Grösse Presseinsatz	28	16
Drahtdurchmesser		8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	240 mm²	50 mm²
Oesen Durchmesser	13 mm	10.5 mm
Hülsenform		kurz
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM		50 - 70 mm²
Querschnittsform		rund mehrdrähtig/sektor mehrdrähtig
Oberfläche		
Längsdicht		Nein
Anschlussgewindemass metrisch	12	10
Nennquerschnitt	240 mm²	
Nach DIN		Ja
Geeignet für Al/St-Seile		Ja
Anschlusswinkel		
Anzahl der Befestigungslöcher	1	
Dimension A / Durchmesser D1	42 - 21.5 mm²	
Dimension E L	13 - 92 mmlmm	
Anzahl Pressungen schmallbreit	5 / 2	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85389000	
Ursprungsland	CE	
Logistische Spezifikation		
VPE Gewicht	2.758 kg	0.67 kg