


## Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ **AV 10** Pressverbinder DIN

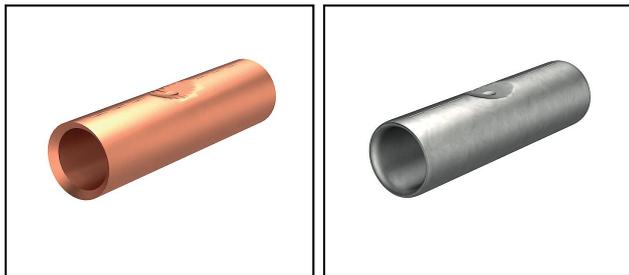

**Eigenschaften**  
Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer									
414.061.531	156 071 109	H		CuVSn	10	6	25			25

Technische Spezifikationen: **Pressverbinder DIN AV 10**

Artikel-Nr.	414.061.531
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	CuvSn
KZ-Grösse Presseinsatz	10
Drahtdurchmesser	6 mm
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Oberfläche	verzinkt
Nennquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Ausführung	DIN-Ausführung
Anzahl der Abzweige	2
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Hülseform	kurz
Geeignet für massive Leiter	Ja
Spannungsreihe	bis 230/380 V
Geeignet für Rundleiter	Ja
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Isolation	ohne
Verbindungsart	Stossverbinder
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CE
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.458 kg

