


Schienezangen

■ PSCHZ250 Profilfreie Schienenzange

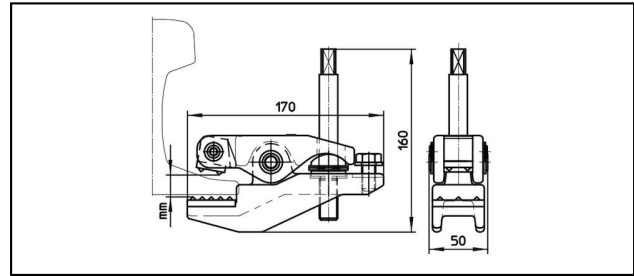

**Anwendung**  
 Passend zu sämtlichen Schienenprofilen

**Eigenschaften**  
 Erdseilanschluss 50 mm<sup>2</sup>  
 Anschlussschraube M12

**Material**  
 Stahl korrosionsgeschützt

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 640.065.000 | max.18                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 2.4                                                                                 |

| Zubehör                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Knarre zur profilfreien Schienenzange 640.066.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Artikel-Nr.                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640.066.000                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.44                                                                                  |



Technische Spezifikationen: **Profilfreie Schienenzange PSCHZ250**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
|                            | 640.065.000 |
| <b>Klemmbereich</b>        | max.18 mm   |
| <b>Kurzschlussstrom</b>    | 35/20 kA/ms |
| Kommerzielle Spezifikation |             |
| <b>Zolltarifnummer</b>     | 85359000    |
| <b>Ursprungsland</b>       | CH          |
| Logistische Spezifikation  |             |
| <b>Kilo / Stück</b>        | 2.4 kg      |

