


## Konusverbinder

### RV156 Reduktionsverbinder

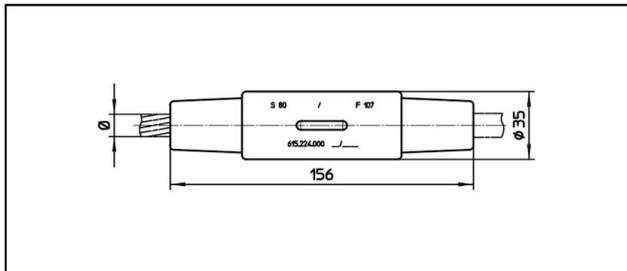

#### Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Min. Bruchlast des Gehäuses min 80. kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

#### Legende

1) Versiegelung

Artikel-Nr.									
615.024.000	S85/D8	7.9 - 12.75	85	8	50			0.69	

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV156**

Artikel-Nr.	615.024.000
<b>Bahn Produkt Name</b>	S85/D8
<b>Tragseil Durchmesser</b>	7.9 - 12.75 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	85 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	8 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	50 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.69 kg

