


Konusverbinder

RV156 Reduktionsverbinder

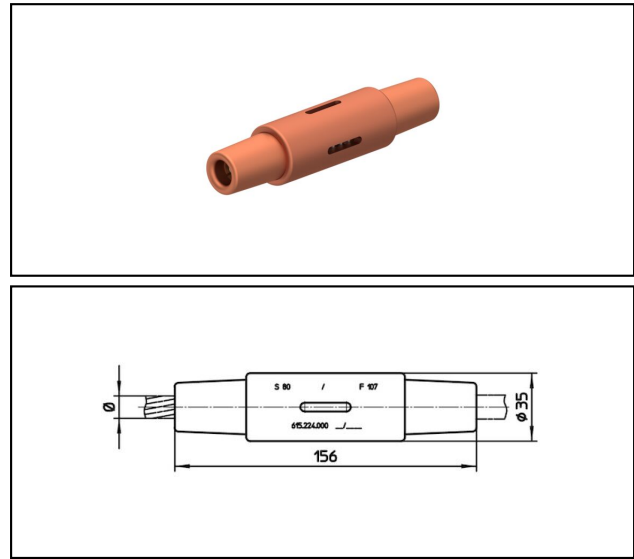

Anwendung
Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Min. Bruchlast des Gehäuses min 80. kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende
1) Versiegelung

Artikel-Nr.									
615.017.000	S95/104	11.3	95	12.8	104			0.69	1

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV156**

Artikel-Nr.	615.017.000
Bahn Produkt Name	S95/104
Tragseil Durchmesser	11.3 mm
Tragseil Seilfläche	95 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	12.8 mm
Fahrdraht Fläche	104 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.69 kg

