


## Konusverbinder

### RV176 Reduktionsverbinder

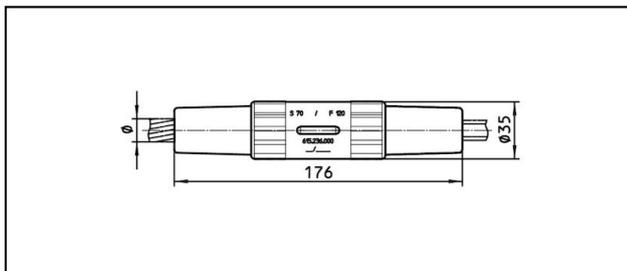

#### Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

#### Legende

1) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.236.000	S70/FD120	10.5	70	13.2	120			0.8	1

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV176**

Artikel-Nr.	615.236.000
<b>Bahn Produkt Name</b>	S70/FD120
<b>Tragseil Durchmesser</b>	10.5 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	70 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	13.2 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	120 mm <sup>2</sup>
Texte	
<b>Legende</b>	1
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Texte	
<b>Legende</b>	1
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.8 kg

