


Konusverbinder

RV176

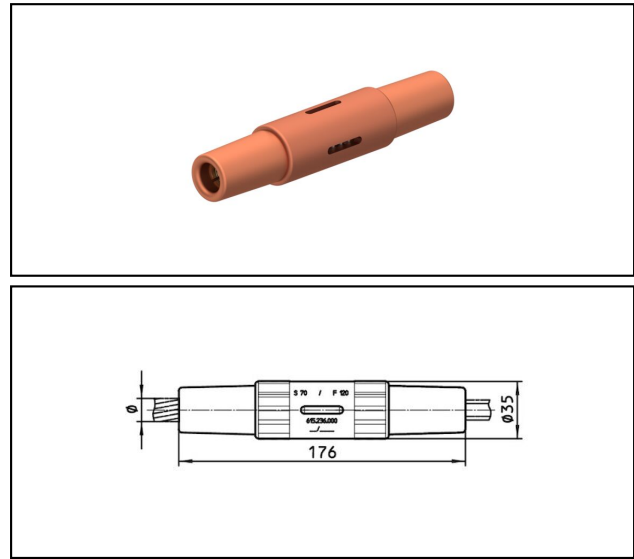

Anwendung
Zug- und stromfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende
1) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.236.000	S70/FD120	10.5	70	13.2	120			0.8	1
615.238.000	S120/FD120	14.5	120	13.8	120			0.8	1

Technische Spezifikationen: **RV176**

	615.236.000	615.238.000
Bahn Produkt Name	S70/FD120	S120/FD120
Tragseil Durchmesser	10.5 mm	14.5 mm
Tragseil Seilfläche	70 mm²	120 mm²
Fahrdraht Durchmesser	13.2 mm	13.8 mm
Fahrdraht Fläche	120 mm²	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85359000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	0.8 kg	

