


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 9 Rohr-Kontaktbride

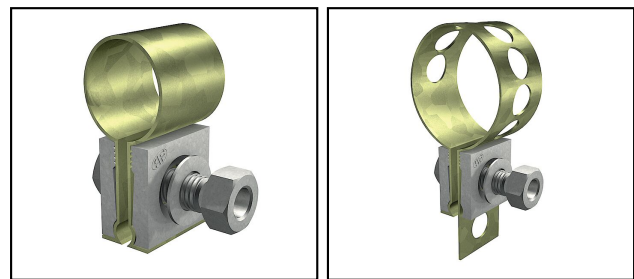

Legende
a) Variabler Spannungsbereich mittels Lochband

Artikel-Nr.	E-Nummer									
285.025.203	156 830 300	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3/8"	16.2 - 18.2			25
285.026.202	156 830 310	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1/2"	20.3 - 22.3			25
285.027.204	156 830 340	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3/4"	25.9 - 27.9			25
285.028.205	156 830 370	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1"	32.7 - 34.7			25
285.029.206	156 830 380	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1 1/4"	41.4 - 43.4			10
285.030.207	156 830 390	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1 1/2"	47.3 - 49.3			10
285.031.208	156 830 430	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	2"	59.3 - 61.3			10
285.033.210	156 830 500	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3"	87.9 - 89.9			10
285.034.211	156 830 520	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3 1/2"	100.6 - 102.6			10
285.037.214	156 830 100	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3/8"-2"	17.2 - 60.3		a)	25
285.101.000	156 830 170	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1 1/2"-4"	48.3 - 114.3		a)	25

Technische Spezifikationen: Rohr-Kontaktbride AV 9

	285.025.203	285.026.202	285.027.204	285.028.205
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	CuvZn			
Schraube	M10x45			
Drahtdurchmesser	6 - 9 mm			
Spannbereich rund	3/8" mm	1/2" mm	3/4" mm	1" mm
Aussendurchmesser	16.2 - 18.2 mm	20.3 - 22.3 mm	25.9 - 27.9 mm	32.7 - 34.7 mm
Querschnitt des anzuschliessenden Kabels	25 - 50 mm²			
Klemm-/Spannbereich	16.2 - 18.2 mm	20.3 - 22.3 mm	25.9 - 27.9 mm	32.7 - 34.7 mm
Anzahl der Leiter	1			
Oberfläche	galvanisch/elektrolytisch verzinkt			
Drehmoment	25 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	4.26 kg	4.445 kg	4.57 kg	4.77 kg

	285.029.206	285.030.207	285.031.208	285.033.210
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	CuvZn			
Schraube	M10x45			
Drahtdurchmesser	6 - 9 mm			
Spannbereich rund	11/4" mm	11/2" mm	2" mm	3" mm
Aussendurchmesser	41.4 - 43.4 mm	47.3 - 49.3 mm	59.3 - 61.3 mm	87.9 - 89.9 mm
Querschnitt des anzuschliessenden Kabels	25 - 50 mm²			
Klemm-/Spannbereich	41.4 - 43.4 mm	47.3 - 49.3 mm	59.3 - 61.3 mm	87.9 - 89.9 mm
Anzahl der Leiter	1			
Oberfläche	galvanisch/elektrolytisch verzinkt			
Drehmoment	25 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	2.07 kg	2.15 kg	2.3 kg	2.67 kg

	285.034.211	285.037.214	285.101.000
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H		
Material	CuvZn		
Schraube	M10x45		
Drahtdurchmesser	6 - 9 mm		
Spannbereich rund	31/2" mm	3/8"-2" mm	11/2"-4" mm
Aussendurchmesser	100.6 - 102.6 mm	17.2 - 60.3 mm	48.3 - 114.3 mm
Querschnitt des anzuschliessenden Kabels	25 - 50 mm²		
Klemm-/Spannbereich	100.6 - 102.6 mm	17.2 - 60.3 mm	48.3 - 114.3 mm
Anzahl der Leiter	1		
Oberfläche	galvanisch/elektrolytisch verzinkt		
Drehmoment	25 N·m		
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85389000		
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
VPE Gewicht	2.88 kg	5.365 kg	7.1 kg

