


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 9 Rohr-Kontaktbride

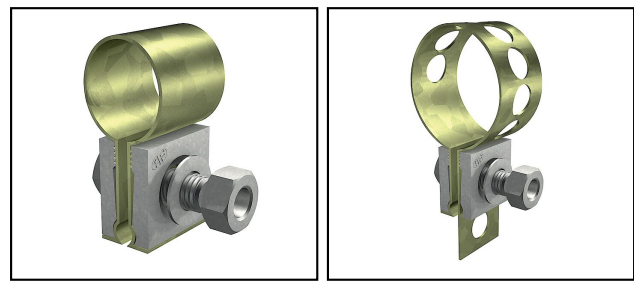

**Legende**  
a) Variabler Spannungsbereich mittels Lochband

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 285.030.207 | 156 830 390 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 1 1/2"                                                                            | 47.3 - 49.3                                                                         |  |                                                                                     | 10                                                                                  |

Technische Spezifikationen: **Rohr-Kontaktbride AV 9**

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Artikel-Nr.                              | 285.030.207                        |
| Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)        | H                                  |
| Material                                 | CuvZn                              |
| Schraube                                 | M10x45                             |
| Drahtdurchmesser                         | 6 - 9 mm                           |
| Spannbereich rund                        | 11/2"                              |
| Aussendurchmesser                        | 47.3 - 49.3 mm                     |
| Querschnitt des anzuschliessenden Kabels | 25 - 50 mm²                        |
| Klemm-/Spannbereich                      | 47.3 - 49.3 mm                     |
| Anzahl der Leiter                        | 1                                  |
| Oberfläche                               | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Drehmoment                               | 25 N·m                             |
| Kommerzielle Spezifikation               |                                    |
| Zolltarifnummer                          | 85389000                           |
| Ursprungsland                            | CH                                 |
| Logistische Spezifikation                |                                    |
| VPE Gewicht                              | 2.15 kg                            |

