


## Seilhänger

### ■ SHTF1,2/10V Seilhänger nicht stromführend, verstellbar

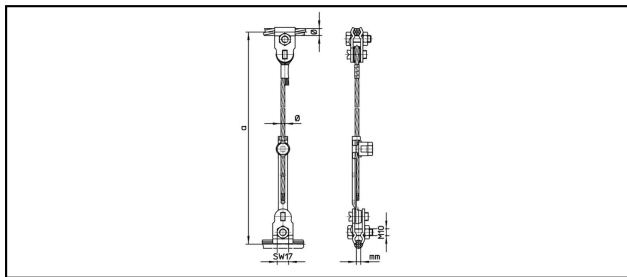

#### Anwendung

Für Seilhänger, nicht stromführend

#### Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

#### Material

Klemme und Regulierteil aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

| Artikel-Nr. |  mm Ø |  |  mm |  mm |  mm Ø |  mm |  mm |  mm |  Kg |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.187.581 | 7.5 - 14                                                                               | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                           | 250 - 1300                                                                           | 4.5                                                                                    | 10                                                                                     | 1.3                                                                                    |                                                                                        | 0.512                                                                                  |

Technische Spezifikationen: **Seilhänger nicht stromführend, verstellbar SHTF1,2/10V**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                   | 625.187.581              |
| <b>Länge a</b>                | 250 - 1300 mm            |
| <b>Tragseil Durchmesser</b>   | 7.5 - 14 mm              |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>    | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>        | 3.75 - 8.5 mm            |
| <b>Hängerseil Durchmesser</b> | 4.5 mm                   |
| <b>Hängerseil Fläche</b>      | 10 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Ausreisskraft</b>          | 1.3 kN                   |
| Kommerzielle Spezifikation    |                          |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 85359000                 |
| <b>Ursprungsland</b>          | CH                       |
| Logistische Spezifikation     |                          |
| <b>Kilo / Stück</b>           | 0.512 kg                 |

