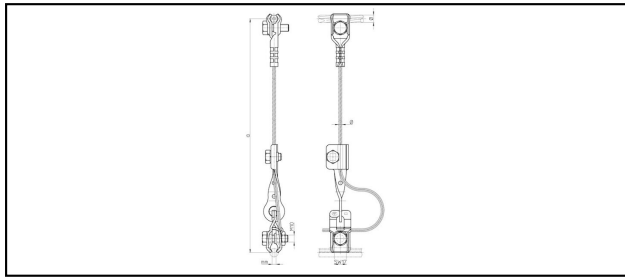


Seilhänger

■ SHZR Seilhänger stromführend, verstellbar



Anwendung








Für Fahrdrahtaufhängungen, stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme aus CuNiSi/Inox, Regulierteil aus Inox, Seil aus Cu

Artikel-Nr.	 mm ²	 mm Ø	 mm ²	 mm Ø	 kN	 mm a			 Kg
625.628.016	50 - 95	9 - 12.5	10	4.5	3	1600			0.465
625.628.022	50 - 95	9 - 12.5	10	4.5	3	2200			0.521
625.628.028	50 - 95	9 - 12.5	10	4.5	3	2800			0.577
625.628.040	50 - 95	9 - 12.5	10	4.5	3	4000			0.688

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHZR**

	625.628.016	625.628.022	625.628.028	625.628.040
Tragseile Seilfläche	50 - 95 mm ²			
Tragseil Durchmesser	9 - 12.5 mm			
Hängerseil Fläche	10 mm ²			
Länge a	1600 mm	2200 mm	2800 mm	4000 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm			
Ausreisskraft	3 kN			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359020		0	
Ursprungsland	CH		unbestimmt	

