


Seilhänger

■ SHT4/16WS Seilhänger stromführend, verstellbar

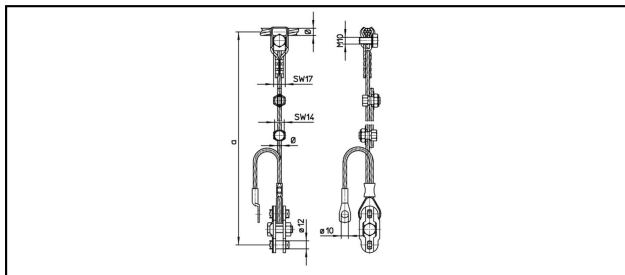

Anwendung








Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme und Zwischenglied aus CuNiSi / Seil aus Cu

Artikel-Nr.									
625.581.000	6.5 - 12.6	25 - 95	1400 - 1800	6	2	16			1.01

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHT4/16WS**

Artikel-Nr.	625.581.000
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.6 mm
Tragseile Seilfläche	25 - 95 mm ²
Länge a	1400 - 1800 mm
Hängerseil Durchmesser	6 mm
Ausreisskraft	2 kN
Hängerseil Fläche	16 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH

