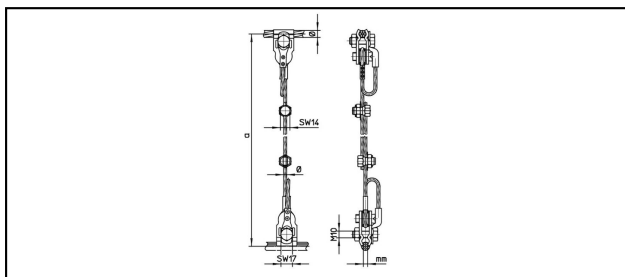


Seilhänger

■ **SHTF1/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar**Anwendung**









Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.									
625.153.595	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	600 - 1000	4.5	10	3		0.509

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF1/10V**

Artikel-Nr.	625.153.595
Länge a	600 - 1000 mm
Tragseil Durchmesser	9 - 12.5 mm
Tragseile Seilfläche	50 - 95 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3.75 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH

