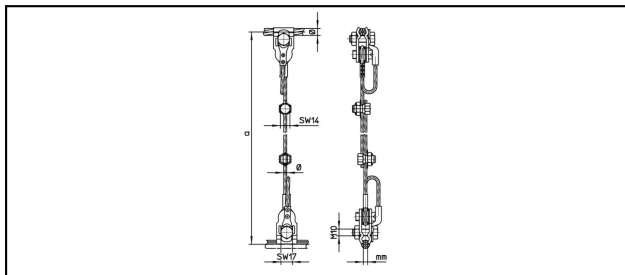


## Seilhänger

## ■ SHTF1/10V Seilhänger stromführend, verstellbar

**Anwendung**









Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Eigenschaften**

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.									
625.154.596	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	750 - 1250	4.5	10	3		0.533

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF1/10V**

Artikel-Nr.	625.154.596
Länge a	750 - 1250 mm
Tragseil Durchmesser	9 - 12.5 mm
Tragseile Seilfläche	50 - 95 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	3.75 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm <sup>2</sup>
Ausreisskraft	3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH

