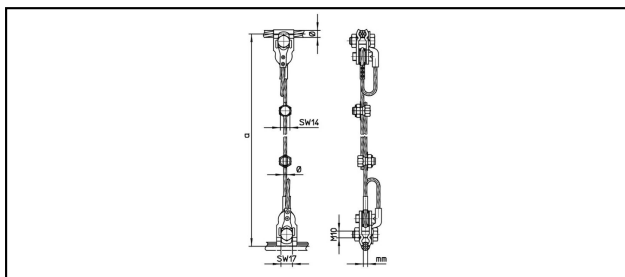


Seilhänger

■ **SHTF1/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar**Anwendung**









Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|-------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 625.171.597 | 12.5 - 17.5 | 95 - 185 | 3.75 - 8.5 | 1050 - 1550 | 4.5 | 10 | 3 | | 0.566 |

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF1/10V**

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 625.171.597 |
| Länge a | 1050 - 1550 mm |
| Tragseil Durchmesser | 12.5 - 17.5 mm |
| Tragseile Seilfläche | 95 - 185 mm ² |
| Fahrdraht-Kerbe | 3.75 - 8.5 mm |
| Hängerseil Durchmesser | 4.5 mm |
| Hängerseil Fläche | 10 mm ² |
| Ausreisskraft | 3 kN |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85359020 |
| Ursprungsland | CH |

