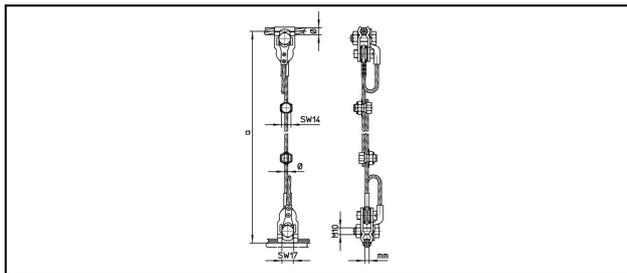


## Seilhänger

■ **SHTF1/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Eigenschaften**

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.									
625.172.598	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	1350 - 1850	4.5	10	3		0.593

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF1/10V**

Artikel-Nr.	625.172.598
Länge a	1350 - 1850 mm
Tragseil Durchmesser	12.5 - 17.5 mm
Tragseile Seilfläche	95 - 185 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	3.75 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm <sup>2</sup>
Ausreisskraft	3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.593 kg

