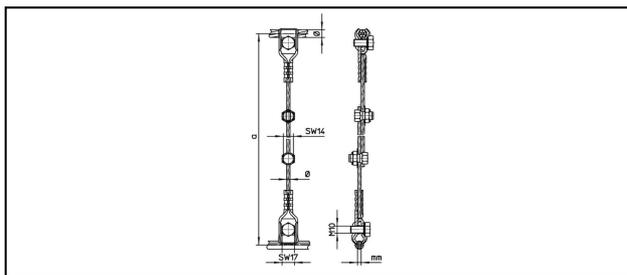


## Seilhänger

■ **SHTF4/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Eigenschaften**

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.								
625.513.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	4.5	10	3.5	0.428

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/10V**

Artikel-Nr.	625.513.000
Länge a	1350 - 1850 mm
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm <sup>2</sup>
Ausreisskraft	3.5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.428 kg

