


Seilhänger

**SHTF4/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar

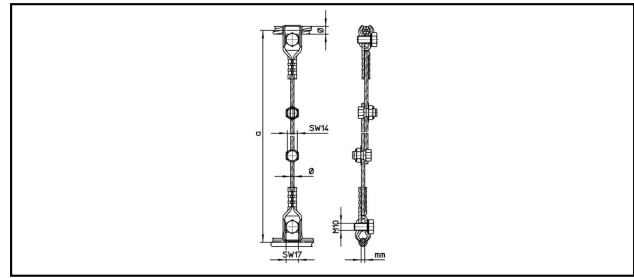

**Anwendung**  
Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Eigenschaften**  
Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**  
Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.514.000 | 6.5 - 12.5                                                                        | 25 - 95                                                                           | 3 - 8.5                                                                           | 1650 - 2150                                                                       | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3.5                                                                                 |  | 0.456                                                                               |

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/10V**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                | 625.514.000             |
| Länge a                    | 1650 - 2150 mm          |
| Tragseil Durchmesser       | 6.5 - 12.5 mm           |
| Tragseil Seilfläche        | 25 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht-Kerbe            | 3 - 8.5 mm              |
| Hängerseil Durchmesser     | 4.5 mm                  |
| Hängerseil Fläche          | 10 mm <sup>2</sup>      |
| Ausreisskraft              | 3.5 kN                  |
| Kommerzielle Spezifikation |                         |
| Zolltarifnummer            | 85359000                |
| Ursprungsland              | CH                      |
| Logistische Spezifikation  |                         |
| Kilo / Stück               | 0.456 kg                |

