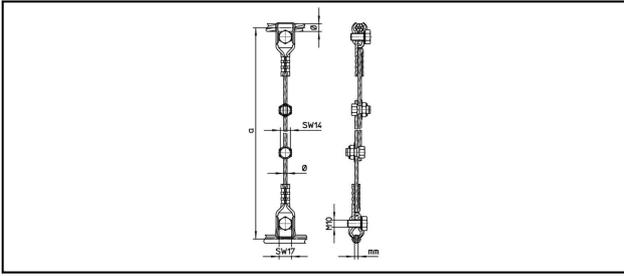


Seilhänger

■ **SHTF4/16V** Seilhänger stromführend, verstellbar**Anwendung**

Für Fahrdrachtaufhängung, stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrachtkerben auf Anfrage

Material

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Legende

- 1) Seil vom Kunden beigelegt
- 2) Seil aus Cu

Artikel-Nr.									
625.608.003	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	6	16	5	0.526	1

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/16V**

Artikel-Nr.	625.608.003
Länge a	1050 - 1550 mm
Ausreisskraft	5 kN
Hängerseil Durchmesser	6 mm
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm
Tragseile Seilfläche	25 - 95 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Hängerseil Fläche	16 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	unbestimmt
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.526 kg

