


Seilhänger

■ **SHTF4/16V** Seilhänger stromführend, verstellbar

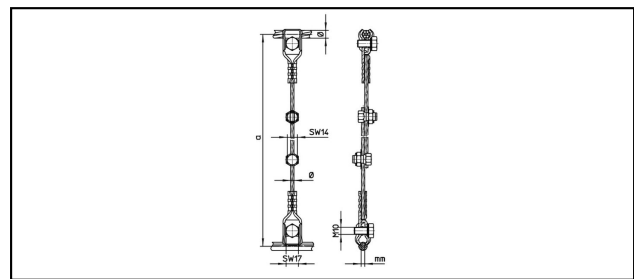

**Anwendung**  
Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Eigenschaften**  
Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**  
Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

**Legende**  
1) Seil vom Kunden beige stellt  
2) Seil aus Cu

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.608.004 | 6.5 - 12.5                                                                        | 25 - 95                                                                           | 3 - 8.5                                                                           | 1350 - 1850                                                                       | 6                                                                                 | 16                                                                                  | 5                                                                                   | 0.569                                                                               | 1                                                                                   |



Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/16V**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                   | 625.608.004             |
| <b>Länge a</b>                | 1350 - 1850 mm          |
| <b>Ausreisskraft</b>          | 5 kN                    |
| <b>Hängerseil Durchmesser</b> | 6 mm                    |
| <b>Tragseil Durchmesser</b>   | 6.5 - 12.5 mm           |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>    | 25 - 95 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>        | 3 - 8.5 mm              |
| <b>Hängerseil Fläche</b>      | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Texte                         |                         |
| <b>Legende</b>                | 1                       |
| Kommerzielle Spezifikation    |                         |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 85359000                |
| <b>Ursprungsland</b>          | unbestimmt              |
| Texte                         |                         |
| <b>Legende</b>                | 1                       |
| Logistische Spezifikation     |                         |
| <b>Kilo / Stück</b>           | 0.569 kg                |

