


Feinschutz (Typ 3)

CSCH Steckdosenleiste CSCH - Typ 3

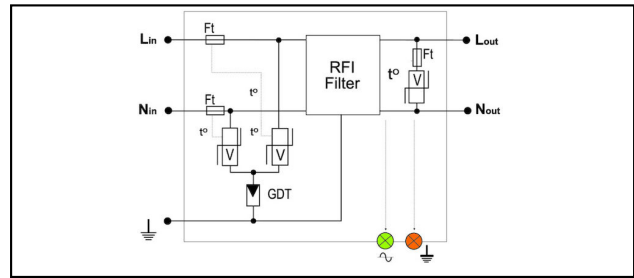

Eigenschaften
Geräteschutzbausteine für die 230 Volt-Absicherung.
Varistor-/Gasableitertechnologie. Die Geräte CS HF haben einen zusätzlichen Hochfrequenzstörfilter, der energieschwache Störungen aus dem Netz nimmt. Bei Überlast werden die Varistoren abgetrennt und die Betriebskontrollleuchte erlischt. Die Versorgungsspannung bleibt bestehen.

Artikel-Nr.	E-Nummer	Typ/Type	kA I _{max}	ns t _A	kV U _P	kA i _n				
296.060.006	986 740 107	T3	5	≤20	1.5	2.5			6	1

Technische Spezifikationen: **Steckdosenleiste CSCH - Typ 3 CSCH**

Artikel-Nr.	296.060.006
Prüfklasse	T3
Grenzableitstrom [I _{max}]	5 kA
Nennspannung U _n AC	230 V
Dauerspannung AC max.	255 V
Nennableitstossstrom (8/20)	2.5 kA
Nennlaststrom	10 A
Schutzpegel max. (bei I _n) [U _p]	1.5 kV
Ansprechzeit [t _a]	≤20
Defektanzeige	Trennung vom Stromkreis
Schutzart	IP20
Signalisierung am Gerät	optisch
Netzform	TNS
Ein-/Ausschalter	Ja
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift	6
Schutzart (IP)	IP20
Schutzpegel max. (bei I _n) [U _p]	<1.5
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	Aluminium
Werkstoffgüte	Aluminium
Gehäuseform	rechteckig
FI-Schalter	Nein
Nennableitstrom [I _n]	2.5
Halogenfrei	Ja
Nennstrom	10 A
Länge der Zuleitung	1.4 m
Überspannungsschutz	Ja
Ausführung der Oberfläche	matt
Nennlaststrom max. [I _L]	16 kA
Texte	
Legende	6
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85363000
Ursprungsland	unbestimmt
Texte	
Legende	6
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.708 kg

