


Feinschutz (Typ 3)

CSCH Steckdosenleiste CSCH - Typ 3

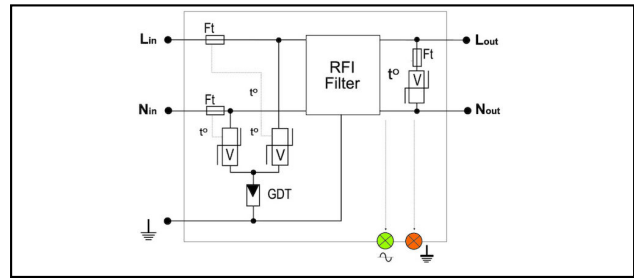

**Eigenschaften**  
Geräteschutzbausteine für die 230 Volt-Absicherung. Varistor-/Gasableitertechnologie. Die Geräte CS HF haben einen zusätzlichen Hochfrequenzstörfilter, der energieschwache Störungen aus dem Netz nimmt. Bei Überlast werden die Varistoren abgetrennt und die Betriebskontrollleuchte erlischt. Die Versorgungsspannung bleibt bestehen.

| Artikel-Nr. | E-Nummer    | Typ/Type | kA<br>I <sub>max</sub> | ns<br>t <sub>A</sub> | kV<br>U <sub>P</sub> | kA<br>i <sub>n</sub> |  |  |   |   |
|-------------|-------------|----------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|---|---|
| 296.060.006 | 986 740 107 | T3       | 5                      | ≤20                  | 1.5                  | 2.5                  |  |  | 6 | 1 |

Technische Spezifikationen: **Steckdosenleiste CSCH - Typ 3 CSCH**

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                                              | 296.060.006             |
| Prüfklasse                                               | T3                      |
| Grenzableitstrom [I <sub>max</sub> ]                     | 5 kA                    |
| Nennspannung U <sub>n</sub> AC                           | 230 V                   |
| Dauerspannung AC max.                                    | 255 V                   |
| Nennableitstossstrom (8/20)                              | 2.5 kA                  |
| Nennlaststrom                                            | 10 A                    |
| Schutzpegel max. (bei I <sub>n</sub> ) [U <sub>p</sub> ] | 1.5 kV                  |
| Ansprechzeit [t <sub>a</sub> ]                           | ≤20                     |
| Defektanzeige                                            | Trennung vom Stromkreis |
| Schutzart                                                | IP20                    |
| Signalisierung am Gerät                                  | optisch                 |
| Netzform                                                 | TNS                     |
| Ein-/Ausschalter                                         | Ja                      |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift                   | 6                       |
| Schutzart (IP)                                           | IP20                    |
| Schutzpegel max. (bei I <sub>n</sub> ) [U <sub>p</sub> ] | <1.5                    |
| Oberfläche                                               | unbehandelt             |
| Farbe                                                    | Aluminium               |
| Werkstoffgüte                                            | Aluminium               |
| Gehäuseform                                              | rechteckig              |
| FI-Schalter                                              | Nein                    |
| Nennableitstrom [I <sub>n</sub> ]                        | 2.5                     |
| Halogenfrei                                              | Ja                      |
| Nennstrom                                                | 10 A                    |
| Länge der Zuleitung                                      | 1.4 m                   |
| Überspannungsschutz                                      | Ja                      |
| Ausführung der Oberfläche                                | matt                    |
| Nennlaststrom max. [I <sub>L</sub> ]                     | 16 kA                   |
| Texte                                                    |                         |
| Legende                                                  | 6                       |
| Kommerzielle Spezifikation                               |                         |
| Zolltarifnummer                                          | 85363000                |
| Ursprungsland                                            | unbestimmt              |
| Texte                                                    |                         |
| Legende                                                  | 6                       |
| Logistische Spezifikation                                |                         |
| VPE Gewicht                                              | 0.708 kg                |

