


## Stossklemmen

### ■ SK8-201 Stossklemme

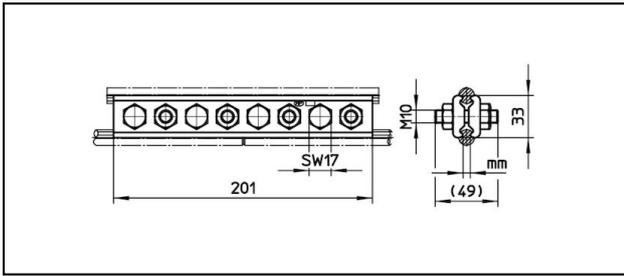

#### Anwendung

Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdraht

#### Eigenschaften

Anziehdrehmoment 50 Nm

#### Material

Klemmplatten CuNiSi

#### Legende

Spezielle Markierung

Artikel-Nr.	 mm <sup>2</sup>	 mm <sup>2</sup>	 mm <sup>2</sup>	 mm					 Kg
635.365.000	- 196	- 150	- 161	4.5 - 8.5					1.02

Technische Spezifikationen: **Stossklemme SK8-201**

Artikel-Nr.	635.365.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche Cu	- 196 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 150 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht Fläche CuAg	- 161 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	4.5 - 8.5 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.02 kg

