



Stossklemmen

■ SKT8-220

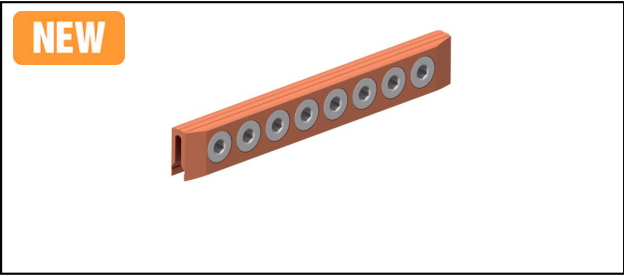

Anwendung
Trolley-Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdrabt

Eigenschaften
Anziehdrehmoment 50 Nm

Material
Klemmplatten CuNiSi / Schrauben INOX A4

Legende
1) mit Distanzplatte aus Stahl
2) ohne Distanzplatte aus Stahl

Artikel-Nr.									
635.370.000	- 150	- 150						0.71	1
635.371.000	- 150	- 150						0.69	2



Technische Spezifikationen: **SKT8-220**

	635.370.000	635.371.000
Anziehdrehmoment	50 N·m	
Fahrdraht-Kerbe	6.9 mm	5.6 mm
Fahrdraht Fläche Cu	- 150 mm²	
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 120 mm²	
Fahrdraht Fläche CuAg	- 150 mm²	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85359000	
Ursprungsland	unbestimmt	CH
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	0.71 kg	0.69 kg

