


Stossklemmen

■ SKF6-153

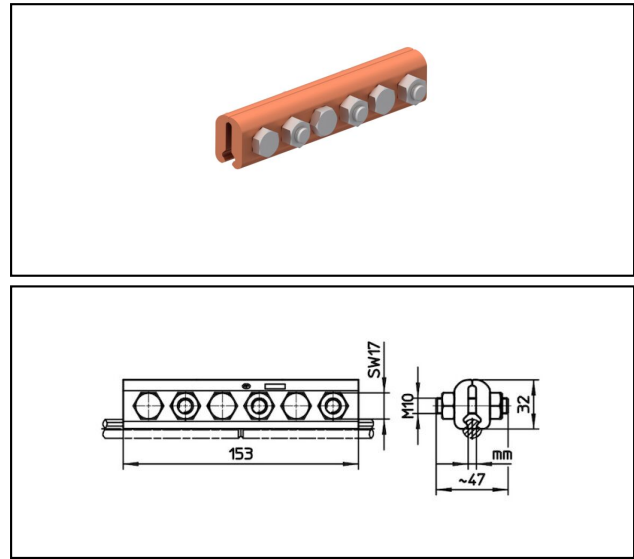

Anwendung
Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdrabt

Eigenschaften
Anziehdrehmoment 50 Nm

Material
Klemmplatten CuNiSi

Legende
1) Mit Unterlagsscheibe und Kugelscheiben
2) Spezielles, hochfestes CuNiSi

Artikel-Nr.									
635.010.000	5 - 6.9	- 150	- 150	- 107	- 107			0.9	1
635.322.000	5 - 6.9	- 150	- 150	- 107	- 107			0.87	
635.363.000	5.6 - 6.9	- 150	- 150	- 150	- 150			0.87	2

Technische Spezifikationen: **SKF6-153**

	635.010.000	635.322.000	635.363.000
Anziehdrehmoment	50 N·m		
Fahrdraht Fläche Cu	- 150 mm²		
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 107 mm²	- 150 mm²	
Fahrdraht Fläche CuMg 0.5	- 107 mm²	- 150 mm²	
Fahrdraht Fläche CuAg	- 150 mm²		
Fahrdraht-Kerbe	5 - 6.9 mm	5.6 - 6.9 mm	
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85359000		
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
Kilo / Stück	0.9 kg	0.87 kg	

