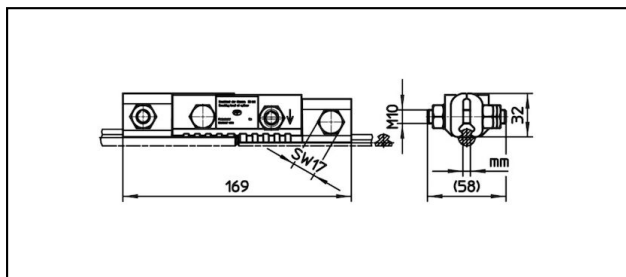


## Stossklemmen

### ■ SKR169 Stossklemme verstellbar



#### Anwendung






Stossklemme verstellbar für Kupfer-oder legierten Fahrdrabt

#### Eigenschaften

Anziehdrehmoment 50 Nm

#### Material

Klemmplatten CuNiSi

Artikel-Nr.	 mm <sup>2</sup>	 mm <sup>2</sup>	 mm <sup>2</sup>	 mm					 Kg
635.054.000	- 120	- 107	- 120	3.75					1.07
635.024.000	- 150	- 107	- 120	5.6 - 6.9					1.07

Technische Spezifikationen: **Stossklemme verstellbar SKR169**

	635.054.000	635.024.000
<b>Anziehdrehmoment</b>	50 N·m	
<b>Fahrdraht Fläche Cu</b>	- 120 mm <sup>2</sup>	- 150 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht Fläche CuMg 0.2</b>	- 107 mm <sup>2</sup>	
<b>Fahrdraht Fläche CuAg</b>	- 120 mm <sup>2</sup>	
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	3.75 mm	5.6 - 6.9 mm
Kommerzielle Spezifikation		
<b>Zolltarifnummer</b>	85359020	
<b>Ursprungsland</b>	CH	

