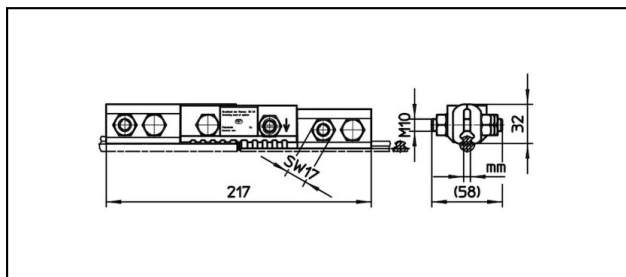


Stossklemmen

■ SKR217

**Anwendung**

Stossklemme verstellbar für Kupfer-oder legierten Fahrdrabt

Eigenschaften

Anziehdrehmoment 50 Nm

Material

Klemmplatten CuNiSi

Legende

- 1) Mit Aufhängeöse
- 2) Spezielles, hochfestes CuNiSi

Artikel-Nr.									
635.166.000	- 150	- 150	- 150	5.6 - 6.9				1.45	2
635.166.001	- 150	- 150	- 150	8.5				1.5	2
635.043.000	- 150	- 120	- 150	3.75				1.35	
635.025.000	- 150	- 120	- 150	5.6 - 6.9				1.35	
635.349.000	- 150	- 120	- 150	5.6 - 6.9				1.4	1

Technische Spezifikationen: **SKR217**

	635.166.000	635.166.001	635.043.000	635.025.000
Anziehdrehmoment	50 N·m			
Fahrdraht Fläche Cu	- 150 mm²			
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 150 mm²		- 120 mm²	
Fahrdraht Fläche CuAg	- 150 mm²			
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	unbestimmt	CH		
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	1.45 kg	1.5 kg	1.35 kg	

	635.349.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche Cu	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 120 mm ²
Fahrdraht Fläche CuAg	- 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.4 kg

