


Stossklemmen

■ SKF6-153 Stossklemme

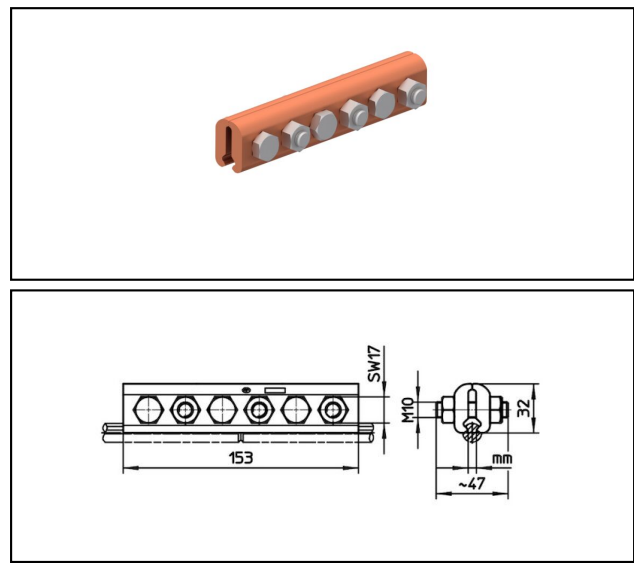

Anwendung
Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdrabt

Eigenschaften
Anziehdrehmoment 50 Nm

Material
Klemmplatten CuNiSi

Legende
1) Mit Unterlagsscheibe und Kugelscheiben
2) Spezielles, hochfestes CuNiSi

Artikel-Nr.									
635.363.000	5.6 - 6.9	- 150	- 150	- 150	- 150			0.87	2

Technische Spezifikationen: **Stossklemme SKF6-153**

Artikel-Nr.	635.363.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche Cu	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.5	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuAg	- 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.87 kg

