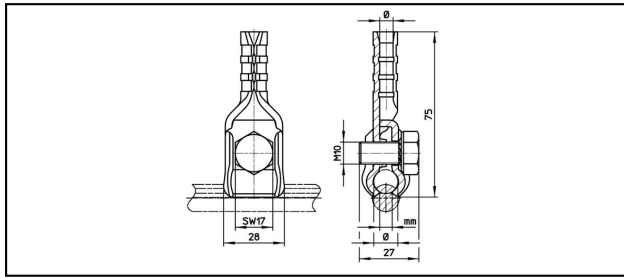


Seilhängerklappen

■ **SKTF4** Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme**Anwendung**

Für Seilhänger, stromführend








Eigenschaften

KZ = Kennzahl für Sechskant-Presswerkzeug

Anziehdrehmoment 20-25 Nm

Material

Körper aus CuNiSi

Artikel-Nr.									
625.024.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	7.5	25			0.11	3

Technische Spezifikationen: **Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme SKTF4**

Artikel-Nr.	625.024.000
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.6 mm
Tragseile Seilfläche	25 - 95 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	7.5 mm
Hängerseil Fläche	25 mm ²
Anziehdrehmoment 2	20 - 25 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH

