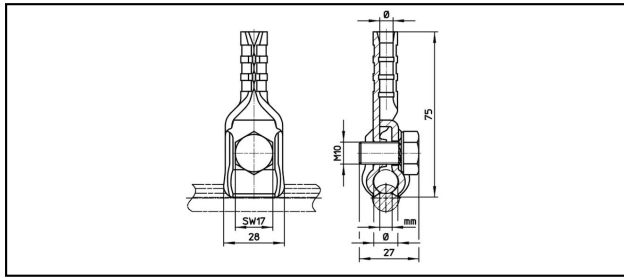


Seilhängerklammen

■ **SKTF4** Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme**Anwendung**

Für Seilhänger, stromführend







Eigenschaften

KZ = Kennzahl für Sechskant-Presswerkzeug

Anziehdrehmoment 20-25 Nm

Material

Körper aus CuNiSi

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  | | |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 625.021.000 | 6.5 - 12.6 | 25 - 95 | 3 - 8.5 | 6 | 16 | | | 0.11 | 5 |

Technische Spezifikationen: **Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme SKTF4**

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | 625.021.000 |
| Tragseil Durchmesser | 6.5 - 12.6 mm |
| Tragseile Seilfläche | 25 - 95 mm ² |
| Fahrdraht-Kerbe | 3 - 8.5 mm |
| Hängerseil Durchmesser | 6 mm |
| Hängerseil Fläche | 16 mm ² |
| Anziehdrehmoment 2 | 20 - 25 N·m |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85359020 |
| Ursprungsland | CH |

