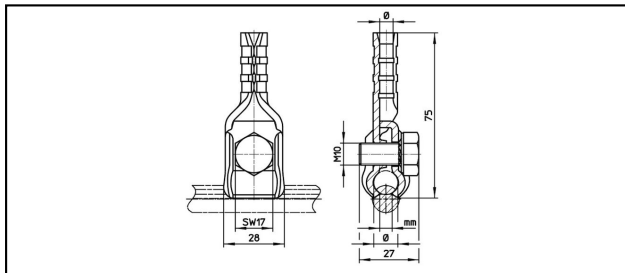


Seilhängerklemmen

■ SKTF4

**Anwendung**

Für Seilhänger, stromführend

Eigenschaften

KZ = Kennzahl für Sechskant-Presswerkzeug

Anziehdrehmoment 20-25 Nm

Material

Körper aus CuNiSi

Legende

- 1) Mit Distanzhülsen
- 2) KZ 11
- 3) KZ 13
- 4) Anziehdrehmoment 20-40 Nm
- 5) KZ 12

Artikel-Nr.								
625.024.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	7.5	25		0.11	3
625.030.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	4.5	10		0.1	2
625.509.000	10.5 - 12.6	65 - 95	6 - 7	6	16		0.115	1, 4, 5
625.021.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	6	16		0.11	5
625.032.000	12.6 - 14	95 - 120	5.6 - 8.5	4.5	10		0.12	2
625.033.000	12.6 - 14	95 - 120	5.6 - 8.5	6	16		0.12	5

Technische Spezifikationen: **SKTF4**

	625.024.000	625.030.000	625.509.000	625.021.000
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.6 mm		10.5 - 12.6 mm	6.5 - 12.6 mm
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm²		65 - 95 mm²	25 - 95 mm²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm		6 - 7 mm	3 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	7.5 mm	4.5 mm	6 mm	
Hängerseil Fläche	25 mm²	10 mm²	16 mm²	
Anziehdrehmoment_2	20 - 25 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.11 kg	0.1 kg	0.115 kg	0.11 kg

	625.032.000	625.033.000
Tragseil Durchmesser	12.6 - 14 mm	
Tragseil Seilfläche	95 - 120 mm²	
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 8.5 mm	
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm	6 mm
Hängerseil Fläche	10 mm²	16 mm²
Anziehdrehmoment_2	20 - 25 N·m	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85359000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	0.12 kg	

