


Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

TSIO21.5

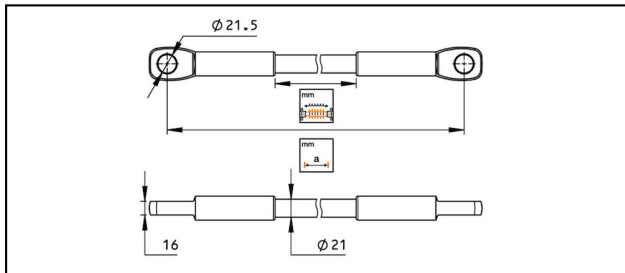

Anwendung

Tragseilisolator

Eigenschaften

SML: 100 kN

Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

Material

Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Artikel-Nr.	mm 	mm 							Kg 
657.029.000	550	300							1.3
657.027.010	850	600							1.4
657.021.716	1350	1100							1.8
657.009.725	1750	1500							2.1
657.017.728	2250	2000							2.5
657.019.724	2750	2500							3.2
657.032.000	1400	1150							1.85

Technische Spezifikationen: **TSIO21.5**

	657.029.000	657.027.010	657.021.716	657.009.725
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	100 kN			
Länge a	550 mm	850 mm	1350 mm	1750 mm
Kriechstrecke	300 mm	600 mm	1100 mm	1500 mm
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85353000			
Ursprungsland	unbestimmt	CH		
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	1.3 kg	1.4 kg	1.8 kg	2.1 kg

	657.017.728	657.019.724	657.032.000
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	100 kN		
Länge a	2250 mm	2750 mm	1400 mm
Kriechstrecke	2000 mm	2500 mm	1150 mm
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85353000		
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
Kilo / Stück	2.5 kg	3.2 kg	1.85 kg

