


Seilhängerklemmen

■ SKT10 Tragseilklemme

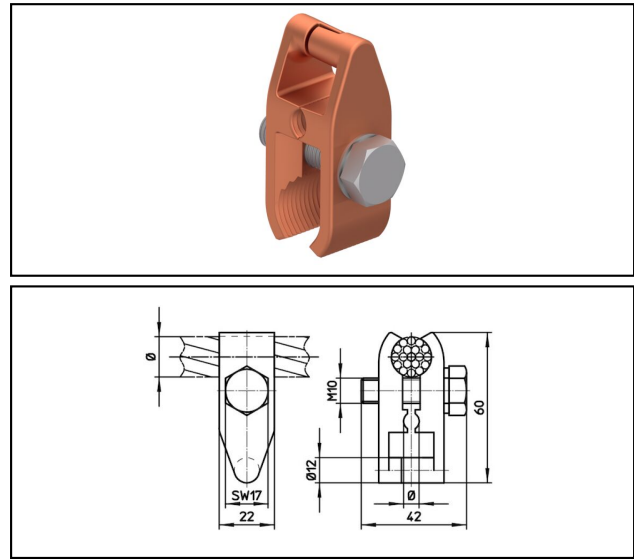

**Anwendung**  
Für Seilhänger, stromführend / nicht stromführend

**Eigenschaften**  
Anziehdrehmoment 20-25 Nm  
Für Kausche mit 10 mm² Hängerseil

**Material**  
Körper aus CuNiSi

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 690.066.000 | 14 - 18.5                                                                         | 120 - 202                                                                         | 4.5                                                                               | 10                                                                                |  |  |  |  | 0.16                                                                                |

Technische Spezifikationen: **Tragseilklemme SKT10**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Artikel-Nr.                   | 690.066.000               |
| <b>Tragseil Durchmesser</b>   | 14 - 18.5 mm              |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>    | 120 - 202 mm <sup>2</sup> |
| <b>Hängerseil Durchmesser</b> | 4.5 mm                    |
| <b>Hängerseil Fläche</b>      | 10 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Anziehdrehmoment 2</b>     | 20 - 25 N·m               |
| Kommerzielle Spezifikation    |                           |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 85359000                  |
| <b>Ursprungsland</b>          | CH                        |
| Logistische Spezifikation     |                           |
| <b>Kilo / Stück</b>           | 0.16 kg                   |

