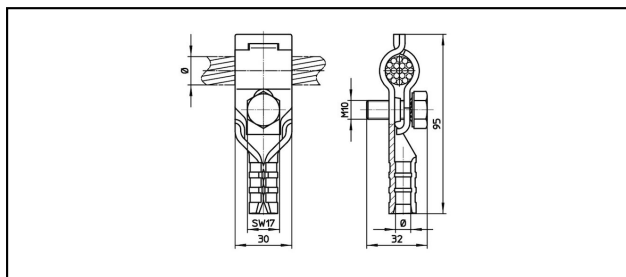


Seilhängerklappen

■ **SKT2** Tragseilklemme für Seilhänger**Anwendung**

Für Seilhänger, stromführend






Eigenschaften

Anziehdrehmoment 12 Nm

KZ 13 (3 x)

KZ = Kennzahl für Sechskant-Presswerkzeuge, auch 3-fach
Presseinsatz erhältlich**Material**

Körper aus E-Cu

Artikel-Nr.									
625.025.000	15 - 18	150 - 185	7.5	25					0.14
625.028.000	15 - 18	150 - 185	6	16					0.14
625.039.000	15 - 18	150 - 185	4.5	10					0.14

Technische Spezifikationen: **Tragseilklemme für Seilhänger SKT2**

	625.025.000	625.028.000	625.039.000
Anziehdrehmoment	12 N·m		
Tragseil Durchmesser	15 - 18 mm		
Tragseile Seilfläche	150 - 185 mm ²		
Hängerseil Durchmesser	7.5 mm	6 mm	4.5 mm
Hängerseil Fläche	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85359020		
Ursprungsland	unbestimmt	CH	

