


Streckentrenner

FTBM1 Streckentrenner

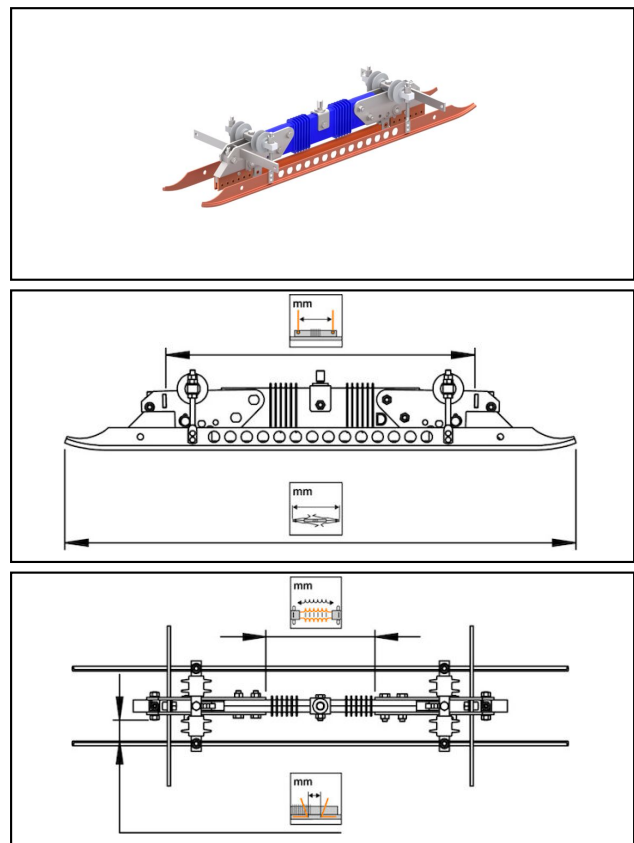

Anwendung
Für Traminien mit Trolley- und Pantographbetrieb
Maximale Geschwindigkeit bis 70 km/h

Material
GFK/Silikon, Polyamid, Cu, Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
655.336.739	80 - 152	5.6	370	610	500	40	1000	max.12	10

Zubehör									
 SAL									
Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör									
 Spannschloss SSCH110-135									
Artikel-Nr.									
695.002.671	110 - 135								0.192

Zubehör									
 Spannschloss SSCH95-125									
Artikel-Nr.									
695.001.670	95 - 125								0.139



Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner FTBM1**

Artikel-Nr.	655.336.739
Fahrdraht Fläche	80 - 152 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Kriechstrecke	370 mm
Länge zwischen Aufhängung	610 mm
Länge zwischen Fahrdraht	500 mm
Funkenhornabstand	40 mm
Gesamtlänge	1000 mm
Empfohlene Betriebslast	max.12
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	60 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	10 kg

