


Streckentrenner für Oberleitungen

■ FB1 Trenner bis 1 kV DC

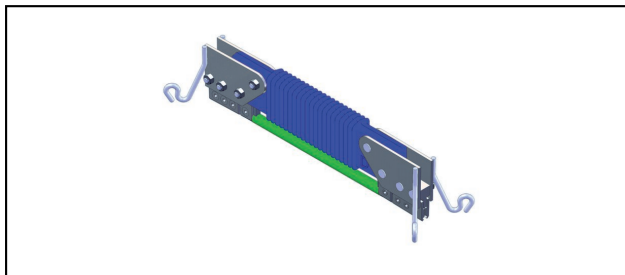

Eigenschaften



Für maximale Geschwindigkeit bis 60 km/h
Flachisolator SML 80 kN

Material

GFK/Silikon, spez. GFK, CuNiSi, Stahl rostfrei

Anwendung

1kV DC Streckentrenner für Trolleybus

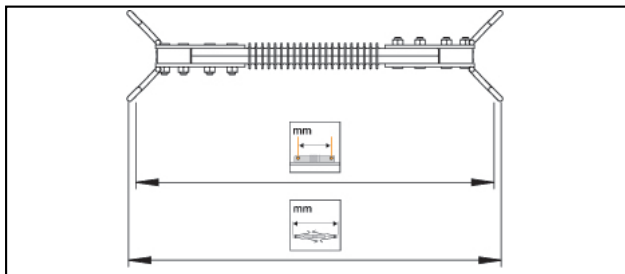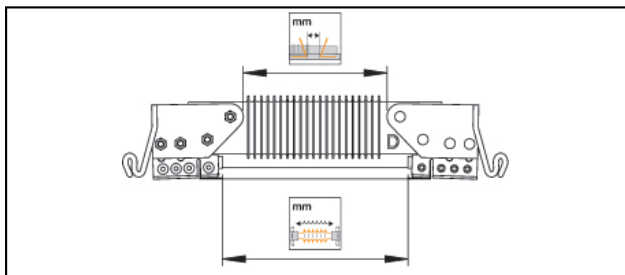

Artikel-Nr.	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
655.241.000	80 - 107	5.6	284	570	360	220	450	600	a	600

Technische Spezifikationen: **Trenner bis 1 kV DC FB1**

	655.241.000
Fahrdraht Fläche	80 - 107 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Kriechstrecke	284 mm
Länge zwischen Aufhängung	570 mm
Länge zwischen Fahrdraht	360 mm
Funkenhornabstand	220 mm
Isolationslänge	450 mm
Länge a	600 mm
Gesamtlänge	600 mm
Empfohlene Betriebslast	max. 10 kN
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353020
Ursprungsland	CH

