


Streckentrenner

ZT1

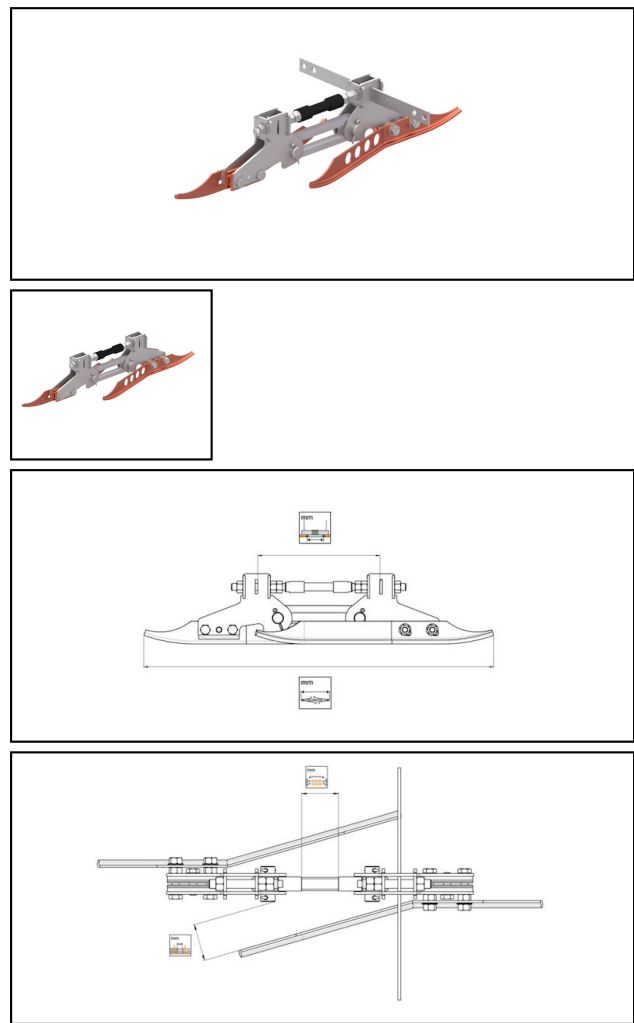

Anwendung
Für Tramlinien und Stadtbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 80 km/h

Material
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende
1) Mit Aufhängung
2) Ohne Aufhängung

Artikel-Nr.									
655.455.100	80 - 150	5.6 - 8.5	100	320	280	50	615	6 - 12	1
655.455.000	80 - 150	5.6 - 8.5	100	320	280	50	615	6 - 12	2

Zubehör									
 MH ZT1									
Artikel-Nr.									
655.455.001									2.06

Zubehör									
									
Artikel-Nr.									
625.000.005									0.2



Zubehör

 SAL

Artikel-Nr.		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör



Spannschloss SSCH110-135

Artikel-Nr.	mm 								Kg 
695.002.671	110 - 135								0.192

Zubehör



Spannschloss SSCH95-125

Artikel-Nr.	mm 								Kg 
695.001.670	95 - 125								0.139

Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **ZT1**

	655.455.100	655.455.000
Fahrdraht Fläche Cu	80 - 150 mm²	
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 8.5 mm	
Kriechstrecke	100 mm	
Breite über Aufhängung	320 mm	
Länge zwischen Fahrdraht	280 mm	
Funkenhornabstand	50 mm	
Gesamtlänge	615 mm	
Empfohlene Betriebslast	6 - 12 kN	
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	50 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer		85353000
Ursprungsland	unbestimmt	CH
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	4 kg	3.8 kg

